

CA Operating / Care instructions Sidelift 6400 Canada French

1. Manuel d'utilisation

Sidelift 6400 est un élévateur de plan de travail droit et motorisé. Les armoires peuvent être suspendues sous l'ensemble de l'élévateur ou sous certaines sections.


Le réglage de la hauteur s'effectue à l'aide de moteurs puissants montés au sol, d'une puissance de levage de 400 kg (880 lb), qui sont situés sur les côtés courts. Interrupteur de sécurité sous les armoires et là où il y a des espaces pour les genoux.

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour démarrer l'opération.
- Relâchez le bouton lorsque le plan de travail est au niveau souhaité.

Pos. 1 - Panneau de déclenchement de sécurité sous l'armoire

Pos. 2 - Bande de sécurité

Pos. 3 - Boutons de commande

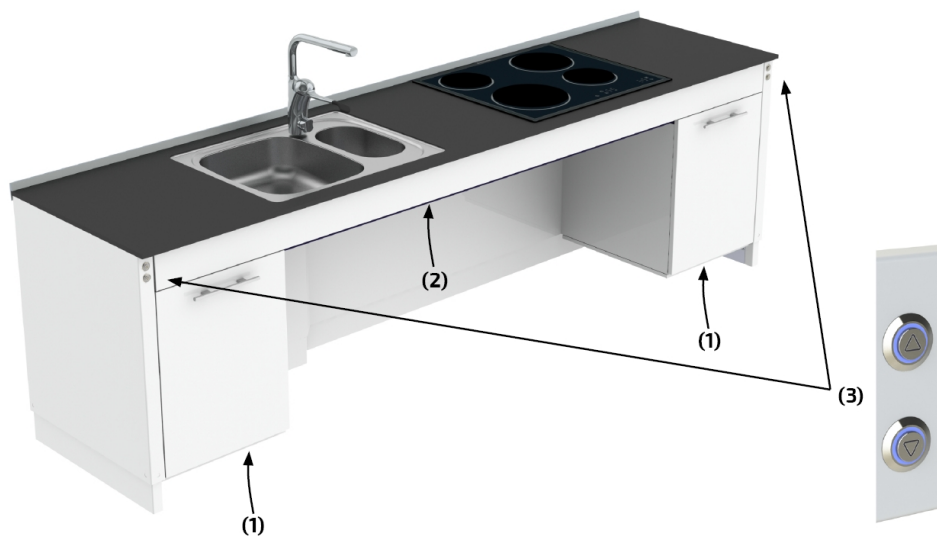

2. Maintenance

Le système de levage ne nécessite aucun entretien. Les lubrifications et autres actions sont effectuées lors de la fabrication pour la durée de vie de l'élévateur Diagonal. Toutefois, du point de vue de la sécurité, certains composants doivent être inspectés chaque année.

- Les inspections, les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par des personnes compétentes.
- Retirez les objets du plan de travail avant d'effectuer des travaux d'entretien et de réparation.

3. Test de fonctionnement

- Faites descendre et remonter l'unité de levage jusqu'à la position finale respective et vérifiez qu'elle se déplace librement, sans entrave ni bruit de secousse.
- Vérifiez qu'aucun câble ou tuyau souple n'est coincé et que ceux-ci sont fixés.
- Vérifiez que la fixation au sol est intacte.
- Abaissez l'unité de levage et vérifiez le bon fonctionnement de la bande de sécurité située sous le cadre en aluminium, en appuyant légèrement dessus. L'ascenseur doit s'arrêter immédiatement.
Faites le même test avec tous les panneaux de déclenchement de sécurité sous chaque armoire.

4. Nettoyage

Nettoyer avec de l'eau tiède et un détergent non abrasif contenant du savon ou équivalent. Utiliser un chiffon doux ou équivalent. Après le nettoyage, les surfaces doivent être séchées pour éviter les dépôts de calcaire.

**Ne pas utiliser de détergents ou d'outils qui provoquent des rayures, par exemple de la laine d'acier.
Prendre en considération que le produit contient des composants électriques.**

5. Dossiers d'entretien et de maintenance

Commande	Série	Date
Date	Date	
Signe	Signe	
Remarques	Remarques	
Date	Date	
Signe	Signe	
Remarques	Remarques	